


DIVPUSĒJĀS LĪMLENTES

	Apraksts	Adhēzija (N/25 mm)	Biezums	Temperatūra	Garums
PLĀNĀ	UZLEX DS 31328 Divpusēja lente uz plānas pamatnes. Augsts sākotnējais lipīgums. Paredzēta papīra un kartona salīmēšanai.	11,5	0,12 mm	no -40° līdz +120°C	6mm x 50m 9mm x 50m 12mm x 50m 19mm x 50m
PLĀNĀ	UZLEX DS 31330 Sintētiskajam kaučukam piemīt augsts sākotnējais lipīgums un liela īpatnējā adhēzija uz nepolārām plastmasām. Garantē salīmēšanu uz tādām nepolārām virsmām kā polietilēns un polipropilēns.	25,00	0,10 mm	no -40° līdz +70°C	6mm x 50m 9mm x 50m 12mm x 50m 19mm x 50m
PLĀNĀ	UZLEX DS 31343 Divpusēja lente no poliestera, pārklāta ar akrila līmi ar augstu lipīgumu. Piemīt stipra adhēzija, nepolāru plastmasu kā, piemēram, polipropilēna un EDPM salīmēšanai. Labi piemērota ilgstošam pielietojumam.	17,25	0,22 mm	no -30° līdz +120°C	6mm x 50m 9mm x 50m 12mm x 50m 19mm x 50m
PLĀNĀ	UZLEX DS 31340 Divpusēja lente grīdas segumu piestiprināšanai. Pēc demontāžas neatstāj līmes pēdas.	10,00 / 3,75	0,15 mm	no -20° līdz +120°C	6mm x 50m 9mm x 50m 12mm x 50m 19mm x 50m
AKRILĀ	UZLEX DS 32002 Divpusēja lente uz pelēkas akrila pamatnes, īpaši izstrādāta automašīnu rūpnīcībai. Teicami savieno automašīnu plastmasu un metālu.	40,0	0,80 mm	no -30° līdz +150°C	6mm x 33m 9mm x 33m 12mm x 33m 19mm x 33m
AKRILĀ	UZLEX DS 32112 Izmanto materiālu salīmēšanai, kad ir nepieciešama caurspīdīga līmējuma vietas līnija: stikla, caurspīdīgas plastmasas salīmēšana, rokturu pielīmēšana pie bīdāmām stikla durvīm.	25,00	0,50 mm	no -30° līdz +180°C	6mm x 33m 9mm x 33m 12mm x 33m 19mm x 33m
AKRILĀ	UZLEX DS 32121 Divpusēja lente uz caurspīdīgaa akrila pamatnes ar augstu izturību pret UV, novecošanos un atmosfēras iedarbību. Izmanto materiālu salīmēšanai, kad ir nepieciešama caurspīdīga līmējuma vietas līnija.	30,00	1,00 mm	no -30° līdz +180°C	6mm x 33m 9mm x 33m 12mm x 33m 19mm x 33m
AKRILĀ	UZLEX DS 32241 Divpusēja lente uz baltas akrila pamatnes. Liels adhēzijas spēks. Var izmantot gaisa un jūras kuģu detaļu nostiprināšanai.	45,00	1,10 mm	no -30° līdz +150°C	6mm x 33m 9mm x 33m 12mm x 33m 19mm x 33m
PUTOTĀ	UZLEX DS 33605 Divpusēja montāžas lente uz izturīgas, elastīgas pamatnes. Paredzēta ekrānu, plāksņu, paneļu nostiprināšanai. Piemērota darbam ar tādiem materiāliem kā PVC, polistirols, koks, stikls, keramika.	11,75	1,00 mm	no -20° līdz +70°C	6mm x 50m 9mm x 50m 12mm x 50m 19mm x 50m
PUTOTĀ	UZLEX DS 33385 Divpusēja polietilēna putu montāžas lente, ko izmanto montāžai un nostiprināšanai, nodrošinot ļoti labu slodzes nestspēju. Līmlei ir laba veiktspēja, ideāli piemērota normālai slodzei lietošanai iekštelpās un ārā.	22,8	1,00 mm	no -20° līdz +80°C	6mm x 50m 9mm x 50m 12mm x 50m 19mm x 50m
PUTOTĀ	UZLEX DS 33390 Ieteicama montāžai un ilgstošai pielietošanai. Augsta temperatūras un UV izturība, var izmantot ārpus telpām.	16,25	0,90 mm	no -40° līdz +95°C	6mm x 50m 9mm x 50m 12mm x 50m 19mm x 50m

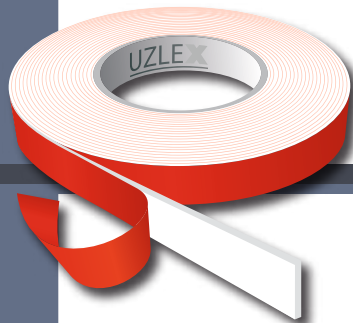

DIVPUSĒJĀS LĪMLENTES


Lentes tiek izmantotas dažādu izstrādājumu montāžā, noformēšanā un iepakojšanā, kas uzlabo preces ārējo izskatu un funkcionālās īpašības. Divpusējo līmentu izmantošana palielina darba produktivitāti un vienkāršo tehnoloģiskos procesus.



PLĀNĀS LĪMLENTES

Plānās divpusējās līmentes parasti izmanto poligrāfijā, piemēram, papīra līmēšanai vai aploksnes aizmugurējai daļai ar līmes slāni.


Tās arī izmanto iepakojuma industrijā kartona līmēšanai. Tās lieliski piemērotas viegliem priekšmetiem, fotoattēlu un plakātu montāžai. Līmenti var saplēst bez palīgīdzekļu izmantošanas.



PUTU LĪMLENTES

Ieteicams izmantot divpusējās putu līmentes darbam ar nelīdzenām virsmām. Līmentes nodrošina augstu lipīguma spēku pat uz nepolārajām virsmām, piemēram, polietilēna un polipropilēna. Ieteicams tās izmantot iekšējās un nevajadzētu izmantot ārpus telpām.

Pielietojanas jomas: lampas, kabeli, māja, mēbeles un citi.



AKRILA LĪMLENTES

Akrila divpusējās līmentes ar visstiprāko lipīguma spēju, kas ļauj tās izmantot visdažādākajos industriālajos risinājumos: automobiļu, kuģu būvē, iekārtu ražošanā un korpusu līmēšanā, būvniecībā. Maksimālā adhēzija šādām līmmentēm tiek sasniegta aptuveni 72 stundu laikā. Šīs līmentes var izmantot gan iekšējās, gan ārpus telpām.

GRIEŽAM LĪMLENTES

VAJADZĪGAJĀ PLATUMĀ SAVĀ RAŽOŠANAS CENTRĀ

PLĀNĀ LĪMLENTE

PUTU LĪMLENTE

AKRILA LĪMLENTE

PIEEJAMI IZMĒRI:


4 mm

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm



*Pieejami arī citi izmēri pēc pieprasījuma